

GALVALUME ®

CALAMINA ONDULADA

Ancho Total: 900 mm+ -6mm
Ancho Útil: 800 mm + -1mm
Cantidad de ondas: 11 ondas
Altura de onda: 18 mm +-1.5 mm
Longitud de onda: 76 mm +-1 mm
Pendiente mínima recomendada: 10
Solape longitudinal recomendado: una onda y media
Solape Transversal recomendado: de 100 a 200 mm
Largos a Pedido.

Dimaco Trading es representante y distribuidor de calaminas GALVALUME ®, que ofrece únicamente materiales de calidad certificada según normas ASTM, con grado de cobertura máximo por calibre. Esto implica que el contenido de zinc de las calaminas es de G 90 y de AZM 150 de aluminio respectivamente, lo que brinda la mayor durabilidad de las mismas.

Las calaminas GALVALUME ® de Dimaco Trading se destacan por su mayor altura de cresta y más fácil drenaje pluvial.

Un riguroso control de los procesos de fabricación garantizan el más alto índice de calidad de este producto y una resistencia inalterable al paso del tiempo.


El proceso de Zincado, asegura una protección total a la acción de los agentes climáticos.

Las Calaminas Galvalume ® Color de Dimaco brindan una solución estética a múltiples aplicaciones.

Un riguroso control de los procesos de fabricación garantiza el más alto índice de calidad de los productos.

El proceso de pintado, con polvo termoconvertible (en ambas caras), sobre el zincalume, aseguran una protección total a la acción de los agentes climáticos.

La Casa de las Calaminas provee una cumbrera articulada con una corredera que permite el perfecto ajuste en techos de dos aguas.

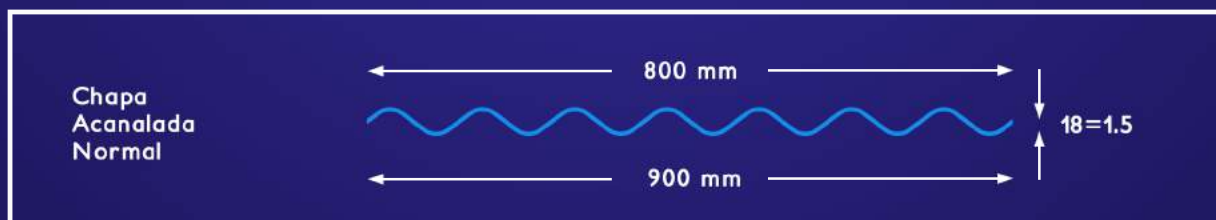

Calibre	Espesor	Peso Teórico
30	0,30 mm	2,50 Kg/mt L.
28	0,35 mm	2,50 Kg/mt L.
27	0,40 mm	2,95 Kg/mt L.
26	0,43 mm	3,15 Kg/mt L.
24	0,50 mm	3,95 Kg/mt L.