

# GALVALUME ®

## CALAMINA TRAPEZOIDAL

Ancho Total: 900 mm  
Ancho Útil: 840 mm  
Sección Trapezoidal: 5 Crestas  
Distancia entre Crestas: 140 mm  
Pendiente Mínima Recomendada: 7  
Solape Transversal Recomendado: 100 a 300 mm (según pendiente)  
Solape Longitudinal: Cresta, Pestaña abajo.  
Largos a Pedido.

### RESVESTIMIENTO GALVALUME


Las calaminas GALVALUME ® de La Casa de las Calaminas poseen el mayor grado de cobertura que es Z150 que significa 150 gramos de revestimiento por metro cuadrado. Este revestimiento consiste en una aleación de Zinc y Aluminio, con un 55% de aluminio. Está cubierta protectora hace la diferencia con nuestra competencia, que nos permite garantizar la duración de nuestros productos.

Las Calaminas Galvalume ® Color de Dimaco brindan una solución estética a múltiples aplicaciones.

Un riguroso control de los procesos de fabricación garantiza el más alto índice de calidad de los productos.

El proceso de pintado, con polvo termoconvertible (en ambas caras), sobre el zincalum, aseguran una protección total a la acción de los agentes climáticos.

La Casa de las Calaminas provee una cumbrera articulada con una corredera que permite el perfecto ajuste en techos de dos aguas.

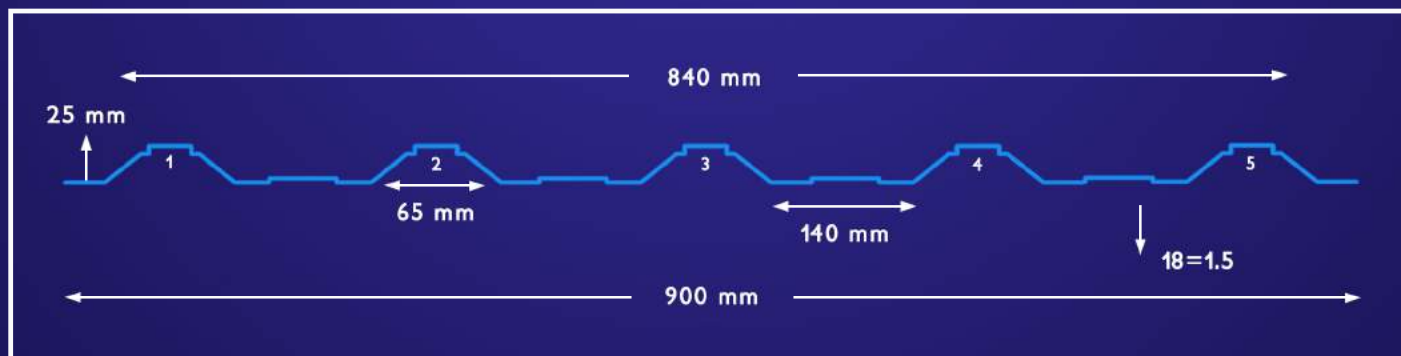

Calibre	Espesor	Peso Teórico
30	0,30 mm	2,55 Kg/mt L.
28	0,35 mm	2,50 Kg/mt L.
27	0,40 mm	2,95 Kg/mt L.
26	0,43 mm	3,15 Kg/mt L.
24	0,50 mm	3,95 Kg/mt L.